


AÉROTHERME ÉLECTRIQUE

Sirocco



Un souffle silencieux et puissant

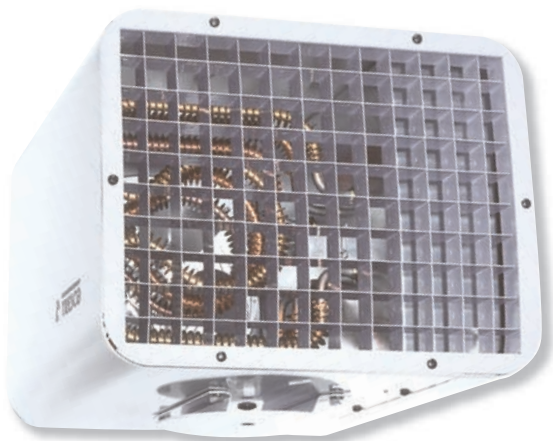

UN SOUFFLE SILENCIEUX ET PUISSANT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fixation murale par console réglable. Le pivot d'orientation est fixé d'origine sous la batterie
- Contacteur de puissance incorporé
- Temporisation d'alimentation des résistances au démarrage et à la coupure, réduisant les chocs thermiques.
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.
- Protection thermique du moteur.
- Bornier d'alimentation très facile d'accès.
- Carrosserie et grille en revêtement époxy.
- Moto ventilateur silencieux.
- Boîtier de commande en option, comprenant :
Interrupteur Marche/Arrêt.
Inverseur Eté/Hiver
Thermostat d'ambiance (permet de commander jusqu'à 4 aérothermes)
- Livré d'usine en tri 400 V + N.

CHAUFFAGE		VENTILATION			Elévation	Dimensions	Poids (kg)	
Puissance	Tension V	Vitesse Tr/mn	Débit m ³ /h	Portée m	Bruit dB (A)	Temp. °C		P x L x h (mm)
4,5 kW	230 mono/230 tri/400 tri+N	1400	540	14	48	25	520 x 420 x 330	21
6 kW	230 mono/230 tri/400 tri+N	1400	660	15	49	27	520 x 420 x 330	21
9 kW	230 mono/230 tri/400 tri+N	1400	1000	16	50	27	540 x 470 x 380	26,2
12 kW	230 mono/230 tri/400 tri+N	1400	1200	18	53	30	600 x 470 x 380	27,4
15 kW	230 mono/230 tri/400 tri+N	1400	1600	18	55	28	660 x 520 x 430	32,4
18 kW	230 tri/400 tri+N	1400	1650	19	55	32	660 x 520 x 430	36,4
24 kW	230 tri/400 tri+N	1400	2310	20	56	31	660 x 520 x 430	36,4

Conforme à l'arrêté du 19 août 1985 (J.O. du 1er Septembre 1985) relatif à la limitation des perturbations radioélectriques.

IP 21



ZI Marcel Doret - Rue Louis Bréguet
BP 119 - 62103 CALAIS Cedex
Tél. 03 21 97 31 77 - Fax 03 21 97 82 11
www.tresko.fr - info@tresko.fr